



ЗАВОД  
ВЕЗДЕХОДНЫХ МАШИН

# СИВЕР

ЗВМ-39081





## Общие сведения

Модельный ряд снегоболотоходов «Сивер» включает в себя широкий спектр колесных машин, выполненных на базе автомобилей ГАЗ-66, ГАЗ-33081 «Садко» и его модификаций. Общим для всех снегоболотоходов является использование порталных мостов, получаемых установкой оригинальных колесных редукторов на серийные мосты базовых автомобилей. Такая конструкция позволяет снизить нагрузки в трансмиссии автомобиля и, наряду с установкой колес большего типоразмера, существенно увеличить дорожный просвет.

В зависимости от модели базового автомобиля, используемых на снегоболотоходе шин, его габаритных размеров и грузоподъемности предлагаются следующие модели:

ЗВМ – 39082У - плавающий СБХ на базе автомобиля ГАЗ-33081, г/п 1,85 т, на шинах низкого давления Бел-44 (1700x750), габаритной шириной 3,2 м.

С индексами:

02 - Модификации СБХ 3966 и 39081 с шиной «Карат» 18,4R24 (1395x467), габаритной шириной 2,54 м.

П- Пятиместная кабина (кроме ЗВМ-3966)

У- Удлиненная (4,4 м) база (кроме ЗВМ-3966)

ПУ- Пятиместная кабина, удлиненная база (кроме ЗВМ-3966)


А – автобус с цельнометаллическим кузовом, 12 мест



# Стандартная комплектация



ЗАВОД  
ВЕЗДЕХОДНЫХ МАШИН

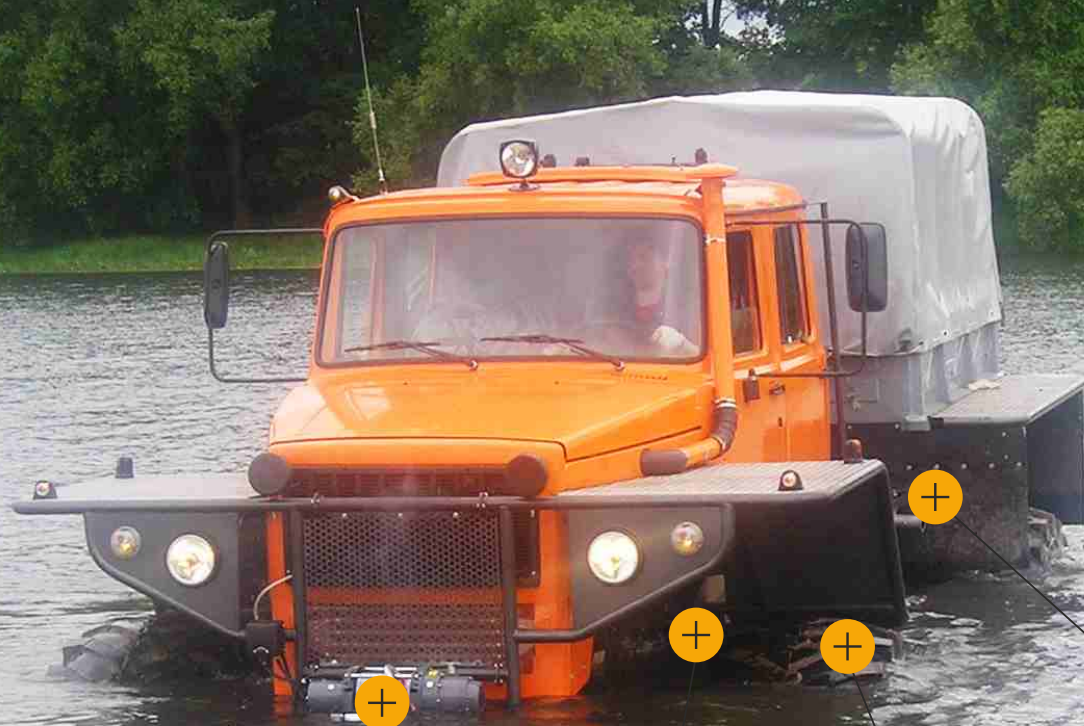

Лебёдка

Усиленные рессоры

Подкачка шин

Топливный бак 300л,  
подогрев топлива

# Технические характеристики вездеходап Сивер



ЗАВОД  
ВЕЗДЕХОДНЫХ МАШИН

<b>Базовое шасси</b>	Газ-33082
<b>1. Двигатель</b>	
модель	ММЗ Д-245.7
тип	дизельный
тах мощность, кВт (л.с.)	87,5 (119)
тах момент, Нм (гКс м)	423 (43,1)
Количество мест в кабине, включая водителя	2 (5*)
Модель шин	шины низкого давления Бел-44 (1700x750)
Масса перевозимого груза, водителя и пассажиров, кг	1850 (1350**)
Максимально-допустимая полная масса, кг	7000
<b>2. Габаритные размеры, мм</b>	
длина	6700
ширина	3200
высота	3400

\* - П

\*\* - ПУ

\*\*\* - 02

# Технические характеристики вездехода Сивер



ЗАВОД  
ВЕЗДЕХОДНЫХ МАШИН

<b>3. Колея, мм</b>	
передних колес	2425
задних колес	2385
База	4400
Дорожный просвет	765
<b>4. Максимальная скорость движения, км/ч</b>	
по шоссе	50
на плаву	3-5
<b>5. Преодолеваемые препятствия</b>	
подъем (с полной нагрузкой), град	35
боковой крен (без груза), град	20
глубина брода, м	плав
Минимальный радиус поворота (по колею наружного переднего колеса), м	13,5

\* - П

\*\* - ПУ

\*\*\* - 02



Тел: (831) 436 83 92 e-mail: [zvm1@zvm-nn.ru](mailto:zvm1@zvm-nn.ru) [www.zvm-nn.ru](http://www.zvm-nn.ru)